

Memorial Descritivo
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - TENDAS E ESTRUTURAS
Espalhadas pela Área do Evento
Festival Summer Beats · Autódromo de Interlagos — São Paulo / SP

Datas de Operação do Evento

Evento: 13 de setembro de 2026

Montagem: 09 a 12 de setembro de 2026

Desmontagem: 14 a 17 de setembro de 2026

TENDAS

- 36 Tendas 5m×5m com piso estrutural 0,30cm a 0,60cm, aplicação de piso lavável com lonas e lastros vento;
- 10 Tendas 10m×10m com piso 0,30, lastros em peso, fechamento em lona;
- 02 Tendas 10m×10m com piso até 0,30 a 0,60cm, com forração carpete;
- 06 Tendas 10m×10m sem piso, lastro peso, sem lonas laterais - Projeto topográfico;
- 02 Tendas 10m×10m com piso 0,30cm a 0,60cm, lastro peso, lonas laterais, acabamento forração - Projeto topográfico;
- 02 Tendas 10m×10m sem piso, lastros;
- 16 Tendas 5m×5m com piso até 0,30, sem forração, lonas fechamento;
- 04 Tendas 5m×5m com piso até 0,30, com forração bus;
- 10 Tendas 5m×5m com piso, forração e lonas laterais;
- 07 Tendas 5m×5m com piso, forração e lonas laterais;
- 02 Tendas 5m×5m com piso até 0,10cm com forração carpete;
- 04 Tendas 5m×5m com piso até 0,30 a 0,60cm com forração carpete;
- 01 Tenda 5m×5m com piso até 0,30 a 0,60cm com forração carpete;
- 01 Tenda 5m×5m com piso e forração 5m×5m, lona e lastros;
- 01 Tenda 5m×5m com piso até 0,30, com forração carpete;
- 16 Tendas 5m×5m sem piso, lonas laterais, lastros contrapeso (B/Q/Laranjinha/Doação);
- 13 Tendas 5m×5m sem piso, lonas laterais, lastros contrapeso - Acessos Leitura Ingressos;
- 03 Tendas 5m×5m sem piso - Leitura Ingresso - Portão 8.
- 01 Tenda 4m×4m com piso, forração contrapeso lonas;
- 03 Tendas 4m×4m sem piso - Tenda de apoio;

Detalhamento das Tendas

- Tendas 4m×4m – Modelo Chapéu de Bruxa;
- Tendas 5m×5m – Modelo Chapéu de Bruxa;
- Tendas 10m×10m – Modelo Chapéu de Bruxa ou Piramidal;
- Estrutura com tubos de aço carbono ou galvanizado com tratamento antiferrugem. Conexão por sistema de encaixe rápido e solda MIG;
- Cobertura da Lona em vinil / PVC calandrado de alta resistência (ex: TD1000);
- Sistema de Calhas montagem das de calhas para evitar bolsões de água na quina interna padrão para unir os módulos das alas.
- Fixação Prática: Conta com velcros costurados de alta aderência para prender firmemente nas colunas da estrutura.

Sistema de Piso Elevado Estrutural (Piso Macaquinho)

- Acabamento da Superfície: Placas removíveis de compensado naval de alta densidade (geralmente com 15mm a 28mm de espessura), unidas por encaixe macho-fêmea ou parafusadas diretamente sobre o esqueleto metálico.
- Acabamento de Piso: acabamento em carpete ou piso vinílico temporário (BUSS)
- Acessibilidade: 01 Rampa de acesso integrada na fachada frontal, com inclinação suave projetada para a entrada segura de cadeirantes.

OBS: Sistema de engenharia modular projetado para criar uma base plana, rígida e isolada do solo original sob a cobertura da tenda. pedestais reguláveis (conhecidos tecnicamente como macaquinhos), que permitem a correção precisa de desníveis e irregularidades do terreno (de 10 cm até 30 cm).

Sistema de Ancoragem por Contra Peso (Lastro)

- **Blocos de Concreto:** Alta densidade, compactos, equipados com ganchos de aço (olhais) fundidos na peça para ancoragem.
- **Bombonas Plásticas** (Baleiras): Reservatórios plásticos preenchidos localmente com água ou areia, otimizando o transporte logístico quando vazios.
- **Tensionamento Rígido:** A união entre a estrutura da tenda e o lastro deve ser feita obrigatoriamente por cintas de poliéster com catraca de alta capacidade ou cabos de aço tensionados.

Conformidade Técnica e Normativa

- Exigência Legal (Corpo de Bombeiros / IT-11 e IT-32): Obrigatoriedade de emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) por engenheiro habilitado, acompanhada do Memorial de Cálculo de Estabilidade e Laudo de Inflamabilidade da lona.

ESTRUTURAS OCTANORM

- 02 Sala estrutural Octanorm 10m×5m com pia e ar-condicionado;
- 09 Sala estrutural Octanorm 5m×5m com pia e ar-condicionado;
- 02 Salas estrutural Octanorm 4m×4m com ar condicionado e elétrica, piso 0,30cm a 0,60cm - Portão 7;
- 08 Salas estrutural em Octanorm 4m×4m com ar-condicionado e elétrica, piso 0,30cm a 0,60cm - Palco principal - Backstage;
- 04 Salas estrutural em Octanorm 4m×4m com ar-condicionado, elétrica, piso 0,30cm a 0,60cm - Palco Secundário;
- 18 Salas estrutural em Octanorm 4m×4m com ar-condicionado, elétrica, piso 0,10cm - Back Stage e Casa Airton Sena;
- 01 Sala estrutural em Octanorm 4m×4m com ar-condicionado, elétrica, piso 0,30cm 1 no Lajão (Espaço Ayton Senna);
- 01 Sala estrutural em Octanorm 4m×4m com ar-condicionado, elétrica, piso 0,30cm 1 no Lajão Segundo Andar (Espaço Ayton Senna).
-

Detalhamento Octanorm

- Salas montadas em material modular, padrão octanorme, em perfis de alumínio natural e painéis TS formicalizados brancos, com altura de 2,20m, com portas chaveadas;
- Pisos internos, das áreas a serem montadas, revestidos em carpete tipo forração cinza grafite, aplicados ao piso existente no local com fitas dupla-face;

- Salas com teto pergolado em travessas de alumínio, Z-500, com instalação de forros em chapas de compensado revestidos com P20 ou com napa branca.

Iluminação e Elétrica

- Iluminação geral embutida nos forros das salas, com spots de embutir com lâmpadas de led, na razão de 1 (um) a cada 3m².
- 3 (três) tomadas 220v, padrão 3 pinos de 10A, para cada área de 4m x 4m;
- 6 (seis) tomadas 220v, padrão 3 pinos de 10A, para cada área de 10m x 5m;
- Instalação elétrica para a instalação dos aparelhos de ar-condicionado em cada sala.

Equipamentos

- Instalação de 1 aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTUs por sala de 4m x 4m (21 ao todo);
- Instalação de 2 aparelhos de ar-condicionado split de 18.000 BTUs cada por sala de 10m x 5m (4 ao todo).

ESTRUTURAS E ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

- 150 Trelças em Q30 para Pórticos e Backdrops - bitola 50mm (detalhamento abaixo);
- 1200 metros de trelça para painéis de LED do fundo de palco;
- 150 Unifilas;
- Lycras para os palcos (detalhamento abaixo);
- 150 grades camisinhas (capas na cor preta);
- Mobiliário Posto de Comando para 9 salas (detalhamento abaixo);
- Kit de Trelças para Totens de LED (detalhamento abaixo);
- 2500 placas de fechamento como dimensões mínimas de 2,0mx2,0m.

Detalhamento Lycras

Palco 01

- 02 - Lateral de palco L x A 9x5m (com uma vara de 9m para pendurar)
- 01 - Saia palco L x A 62x2m
- 01 - 50 metros para possíveis acabamentos finais

Palco 02

- 01 - Teto Palco L x P 16x8m
- 02 - Lateral palco L x A 8x6m (Camada Dupla)
- 02 - Lateral Asa Palco L x A 4x13m
- 01 - Saia Palco L x A 48x2,5m
- 01 - 100 metros para possíveis acabamentos


Variados

- Forração em Grades 150 unidades
- Cor preta
- Medida 2m x 1m
- Tecido Lycra

Detalhamento Backdrop e Pórticos


- 10 Backdrops de 1m×2m em Box Truss Q30

OBS: Prever base de lastros de estaiamento em contrapeso para áreas externas – 04 externos

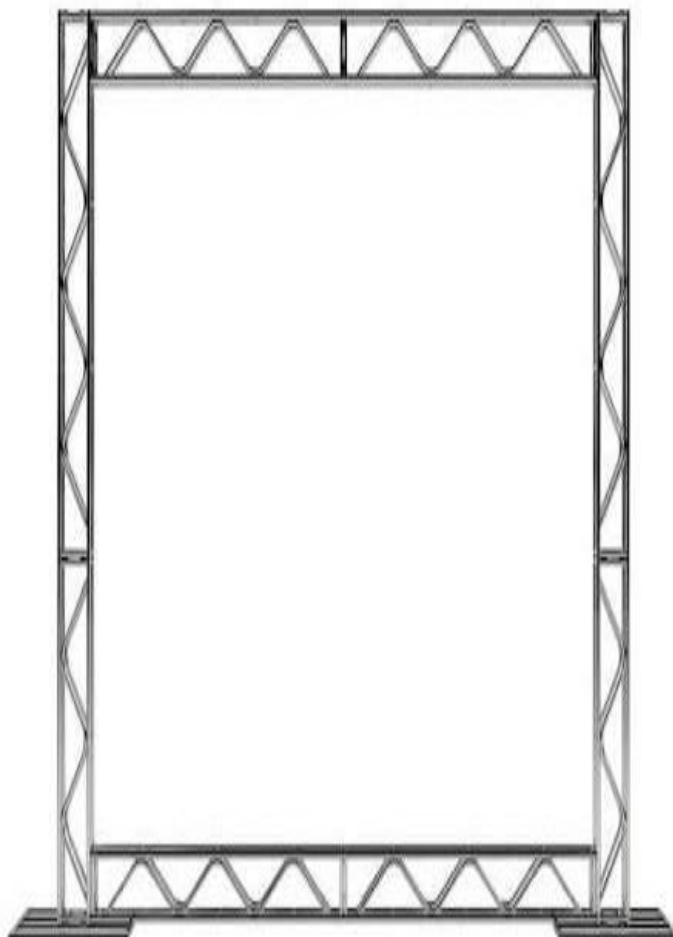

- 04 Brinquedos Normas (Area externa)
- 02 Area Pcs
- 01 Area Preferencial
- 02 Normas de acesso
- 01 Confissão (Área interna)

- 10 Back Drops 3m×2m em Box Truss Q30
 - 10 banners instagramáveis (são 03 internos) 07 no meio do público externos
- Prever base de lastros de estaiamento em contrapeso para áreas externas – 04 externos

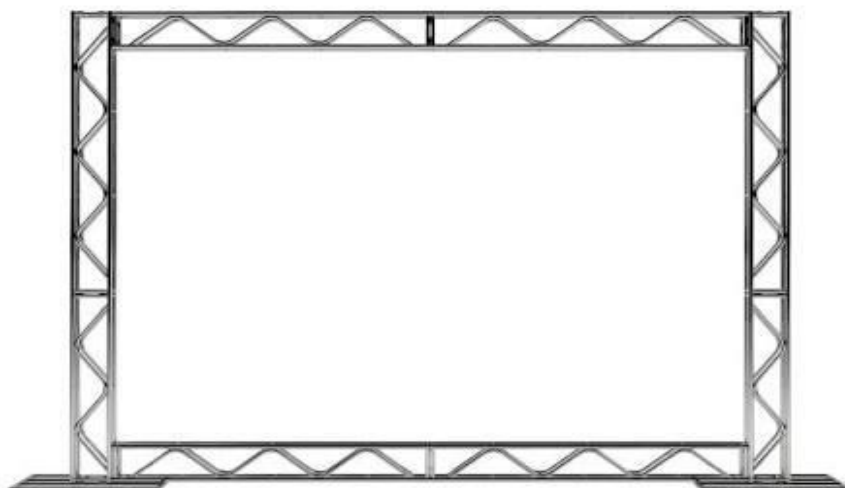

- 01 Pórtico de Entrada em Q30
- OBS:** Com Cubos Para Conexão – Cinta Para Fixação nas Colunas de Concreto



- 01 Pórtico 10m×1m - Q30
- OBS:** Com Lastros em base de concreto ou similar (contraventamento)



Detalhamento de Mobiliário

Camarim Bandas		Lounge Banda	
Puff 2 Lugares	6	Vaso Plantas	6
Puff 1 Lugar	12	Puff 2 Lugares	4
Sofá 2 Lugares	6	Puff 1 Lugar	12
Arara	6	Lixeira	3
Lixeira	6	Bistrô C/ Banqueta	5
Mesa Centro	6	Cadeiras	12
Cadeiras	12		
Espelhos	6		

Liturgia			Produção	
Vaso Plantas	3		Puff 2 Lugares	16
Puff 2 Lugares	3		Puff 1 Lugar	12
Puff 1 Lugar	12		Sofá 2 Lugares	16
Sofá 2 Lugares	3		Arara	4
Arara	3		Lixeira	8
Lixeira	3		Pranchão	12
Bistrô C/ Banqueta	3		Cadeiras	48
Pranchão	3		Espelhos	3
Cadeiras	12			
Espelhos	1			

Palco 1			Palco 2	
Puff 2 Lugares	8		Puff 2 Lugares	4
Puff 1 Lugar	16		Puff 1 Lugar	12
Sofá 2 Lugares	8		Sofá 2 Lugares	4
Arara	4		Arara	2
Lixeira	10		Lixeira	4
Bistrô C/ Banqueta	4		Bistrô C/ Banqueta	3
Mesa Centro	3		Mesa Centro	2
Pranchão	3		Pranchão	4
Cadeiras	24		Cadeiras	12
Espelhos	2		Espelhos	2

Órgãos Públicos	
Puff 2 Lugares	9
Puff 1 Lugar	18
Sofá 2 Lugares	9
Lixeira	9
Pranchão	9
Cadeiras	45

CONDIÇÕES GERAIS

- Todas as estruturas Octanorm deverão possuir ar condicionado, instalação elétrica e piso conforme especificado;
- As estruturas marcadas como "Projeto topográfico" deverão seguir o projeto fornecido pela organização após a fase de contratação;
- Todas as tendas deverão estar em perfeito estado de conservação, sem rasgos, manchas ou estruturas danificadas;
- Os lastros e contrapesos devem ser dimensionados conforme as normas vigentes para o local e período do evento;
- O fornecedor é responsável por transporte, montagem, manutenção e desmontagem de todos os itens;
- Hospedagem, alimentação e transporte da equipe técnica são de responsabilidade da contratada;
- A contratada deve estar em conformidade com a legislação trabalhista vigente, sujeita à fiscalização dos órgãos competentes;
- É obrigatório o uso de EPI por todos os profissionais durante montagem e desmontagem, conforme NR-6.